


GF iFIT adapter PN16 16/20-15 PN16

1185838

- Werkstoff: bleifreier Rotguss

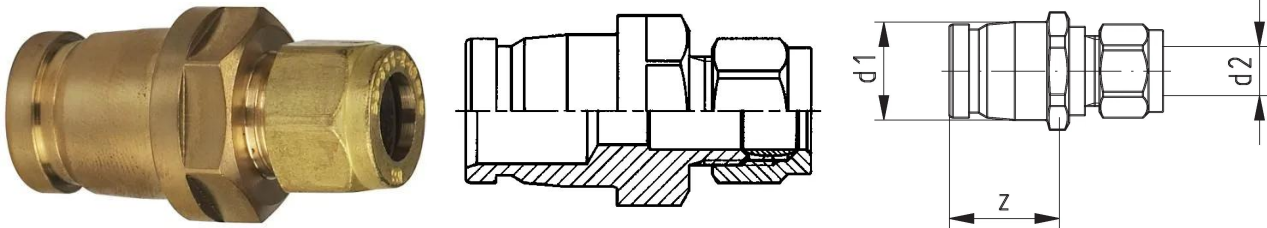

Ausschreibungstexte GF iFIT adapter PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adapter PN16 16/20-15 PN16

1185838

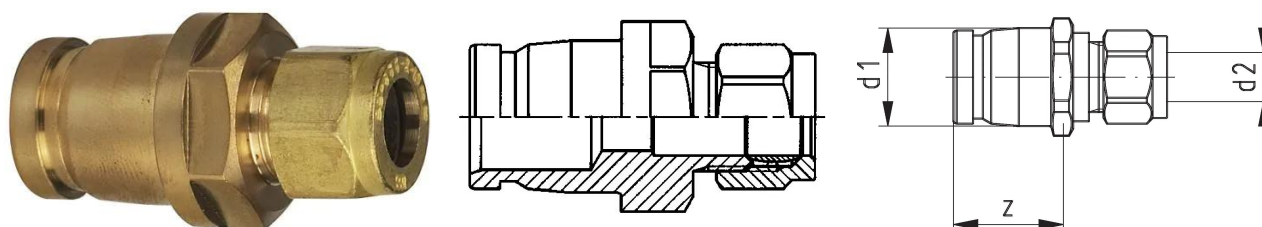

Measurements

Inner_diameter_di	16 - 20
Z-Messung d2	15
Z	22

Product code

Item no EAN	6414900225717
Item no GF	762102293
Item no GTIN	06414900225717

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	44
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546270
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungslänge PL1	269
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000918904
Verpackungsgewicht PL1	0,602
Verpackungsbreite PL1	61

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at