


GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16 16/20-1/2" PN16

1185863

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- inkl. Dichtung

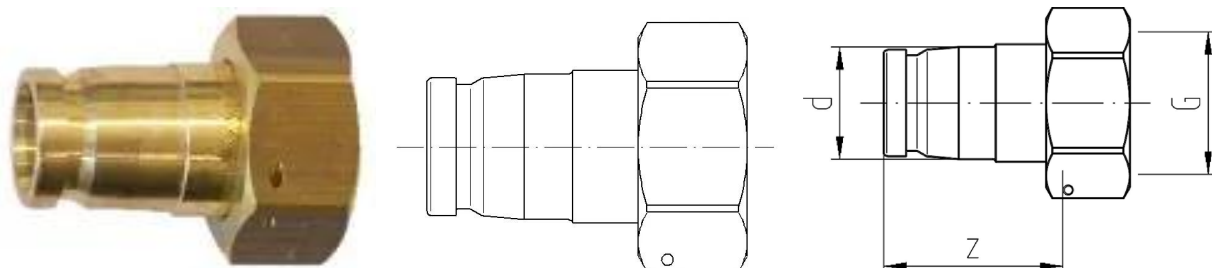

Ausschreibungstexte GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16 16/20-1/2" PN16

1185863

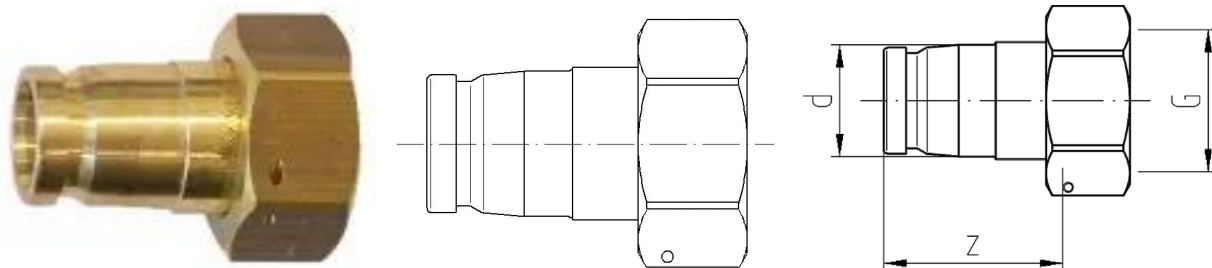

Product code

Item no EAN	6414900225472
Item no GF	762102276
Item no GTIN	06414900225472

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546102
Verpackung GTIN PL2	06414900546119
Verpackungshöhe PL1	28
Verpackungshöhe PL2	415
Verpackungslänge PL1	132
Verpackungslänge PL2	263
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	160
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000328944
Verpackungsband PL2	0,0327435
Verpackungsgewicht PL1	0,15
Verpackungsgewicht PL2	12,23
Verpackungsbreite PL1	89
Verpackungsbreite PL2	300

Measurements

Z

41

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at