


## GF iFit Adaptor 16/20-10 PN16

1185864

- Werkstoff: bleifreier Rotguss

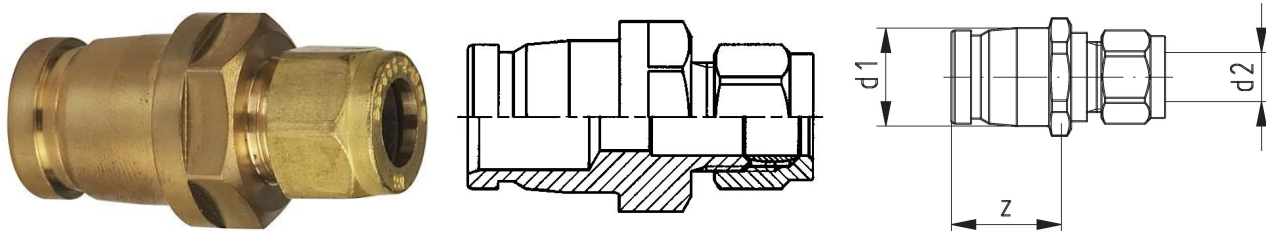

### Ausschreibungstexte GF iFit Adaptor

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Adaptor 16/20-10 PN16

1185864

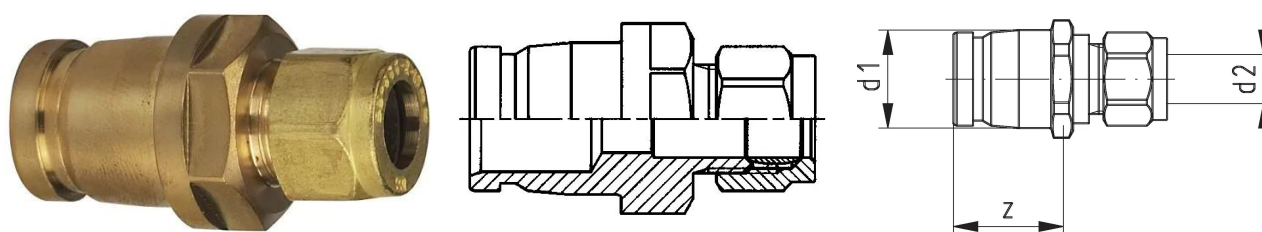

### Measurements

Inner_diameter_di	16 - 20
Z-Messung d2	10
Z	22

### Product code

Item no EAN	6414900225465
Item no GF	762102322
Item no GTIN	06414900225465

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	44
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546089
Verpackung GTIN PL2	06414900546096
Verpackungshöhe PL1	31
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	158
Verpackungslänge PL2	356
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	300
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000426126
Verpackungsband PL2	0,00836244
Verpackungsgewicht PL1	0,71

Verpackungsgewicht PL2	220
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL2	261

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)