


GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16 25/32-3/4" PN16

1185870

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- inkl. Dichtung

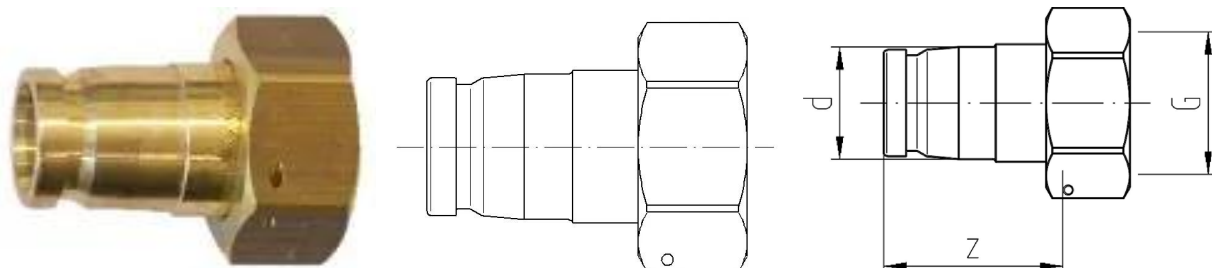

Ausschreibungstexte GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16 25/32-3/4" PN16

1185870

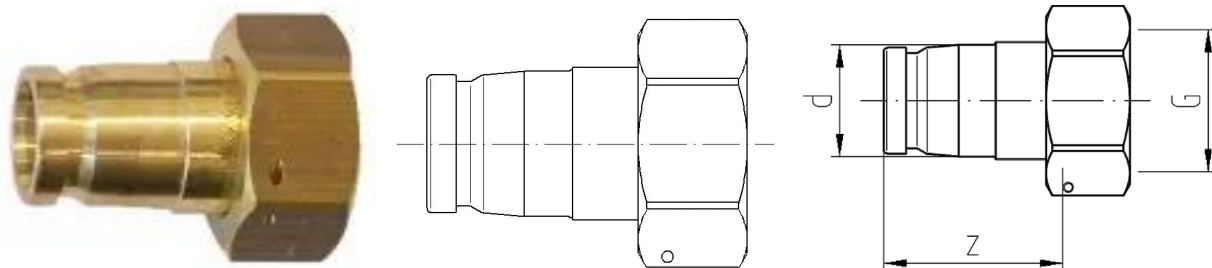

Product code

Item no EAN	7611205913465
Item no GF	762102281
Item no GTIN	07611205913465

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900545907
Verpackung GTIN PL2	06414900545914
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	148
Verpackungslänge PL2	272
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000327672
Verpackungsband PL2	0,0060928
Verpackungsgewicht PL1	0,321
Verpackungsgewicht PL2	15,72
Verpackungsbreite PL1	54
Verpackungsbreite PL2	175

Measurements

Z

48

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at