


Uponor Minitec Ring 9,9x1,1

1005263

- PE-Xa

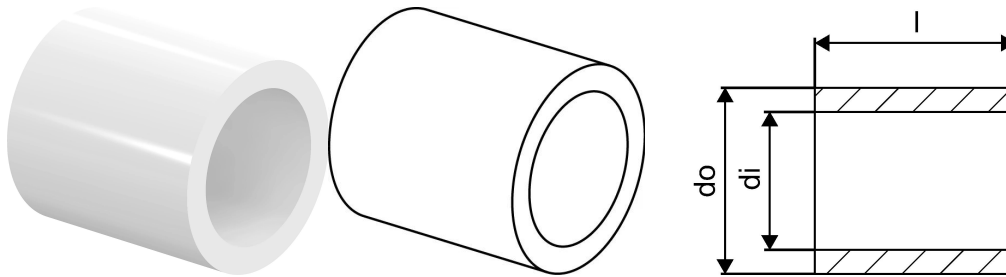

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Ring

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Ring 9,9x1,1

1005263

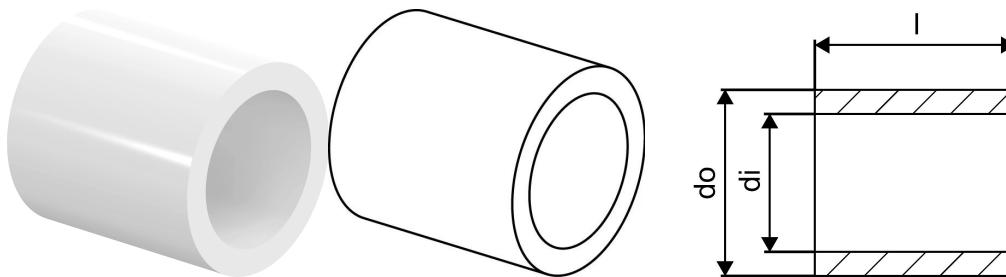

Technische Daten

Item no EAN	7321500013981
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961
Maßeinheit	St.
Länge (l)	15 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 3	1600
Verpackungsmenge 4	57600
Packaging GTIN PL1	06414905251889
Packaging GTIN PL3	06414905251896
Packaging GTIN PL4	06414905251902
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,001 kg
Item Unit Width	10 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de