
# Uponor Tecto Dämmstreifen EPS 11mm 150x1400mm

## 1005479

- EPS DES 30-2: Wärme und Trittschalldämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS 11: Wärmedämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS (HBCD frei) gem. DIN EN 13163

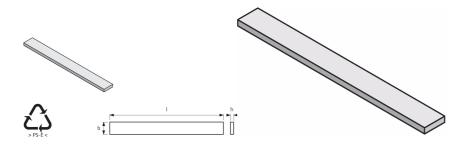

## Ausschreibungstexte Uponor Tecto Dämmstreifen

### **Spezifikation**

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

### Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen


### Zertifikat

- DIN CERTCO

# **Produktdatenblatt**

# Uponor Tecto Dämmstreifen EPS 11mm 150x1400mm

## 1005479

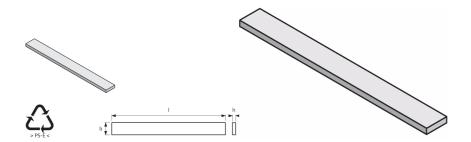

### **Technische Daten**

Maßeinheit m

Packaging Quantity PL1 22.4
Packaging Quantity PL4 716.8

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



### Uponor GmbH

Industriestraße 56 97437, Hassfurt Germany

T +4932221090866

E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de