Uponor Tecto Zwillingsstreifen 1,4m 100mm

1005484

- Für die Stossverbindungen von Tecto-Platten

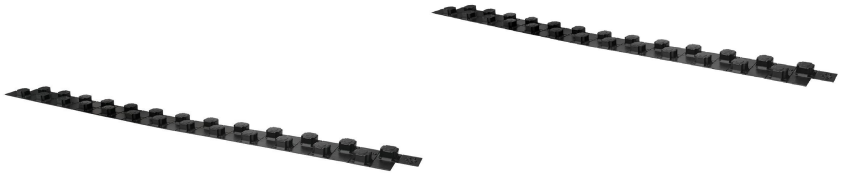

Ausschreibungstexte Uponor Tecto Zwillingsstreifen

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Zwillingsstreifen 1,4m 100mm

1005484

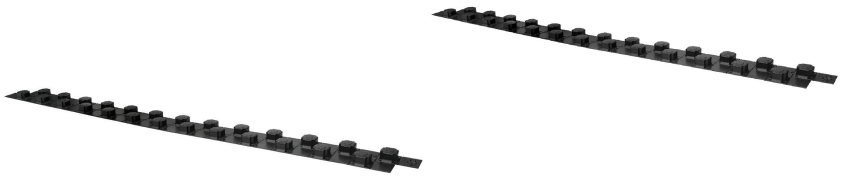

Technische Daten

Maßeinheit	m
Packaging Quantity PL1	33.75
Packaging Quantity PL4	742.5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de