


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 140

1007360

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

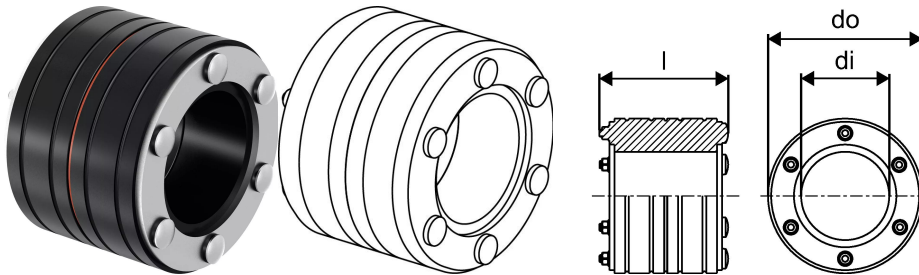

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Ausschreibung

zur Gebäudeeinführung und Abdichtung des Mantelrohres bei drückendem Wasser (DWD = druckwasserdicht).
Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder in ein einbetoniertes Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD.

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 140

1007360



Technische Daten

Artikelmenge	1
Maßeinheit	St.
Durchmesser aussen	140/145 mm
Durchmesser innen	140/145 mm
Durchmesser innen di	145 mm
Länge (l)	110 mm
Durchmesser außen do	200 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Deutschland

T +4932221090866
E kundenservice@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/de-de