


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 175

1007361

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

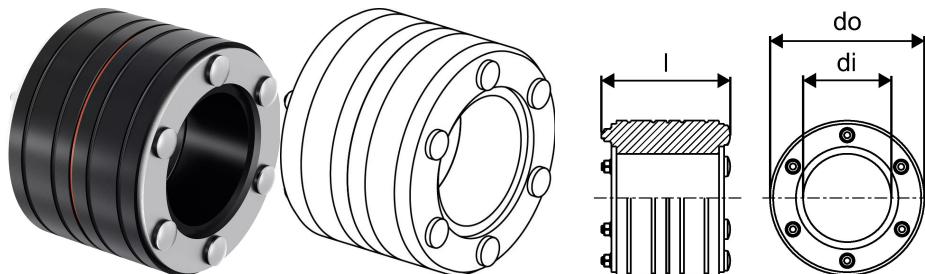

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 175

1007361

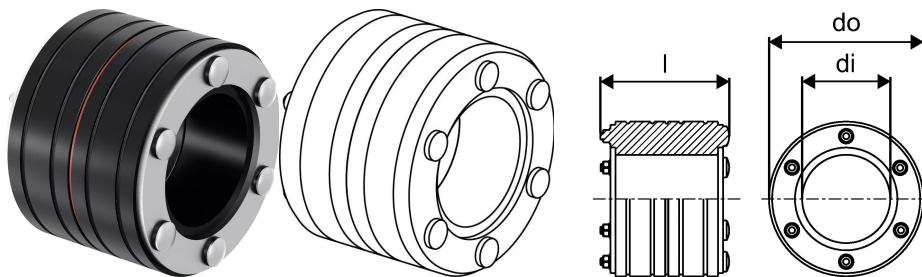

Measurements

Inner_diameter_di	175
LÄNGE_L	110
Außendurchmesser_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	250
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	3,3
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252442
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007774
Verpackungsgewicht PL1	3,744
Verpackungsbreite PL1	260

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de