
Produktdatenblatt

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200

1007372

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

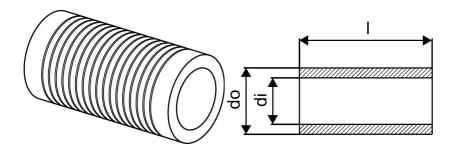

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig


Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Produktdatenblatt

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200

1007372

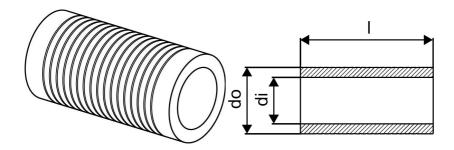

Technische Daten

Maßeinheit St.

Item no VVS 087913820

Länge (I) 400 mm

Packaging Quantity PL1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



Uponor GmbH

Industriestraße 56 97437, Hassfurt Germany

T +4932221090866

E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de