


Uponor Vario PLUS Distanzringset

1009215

- Distanzringe für die gleichzeitige Heizkreisbindung von unten und oben

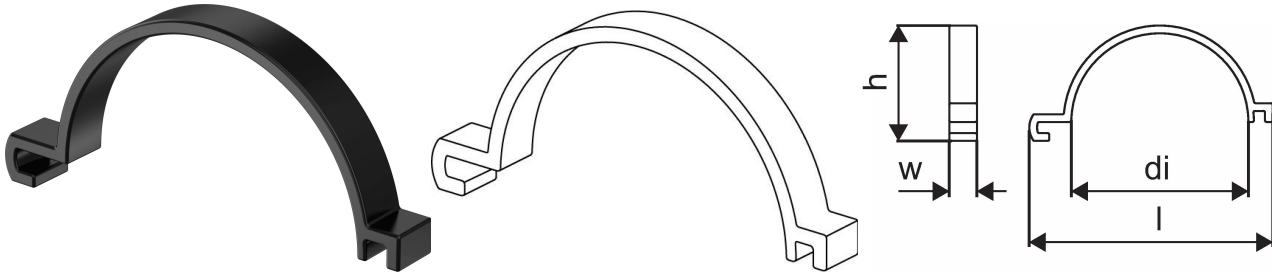

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Distanzringset

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Distanzringset

1009215

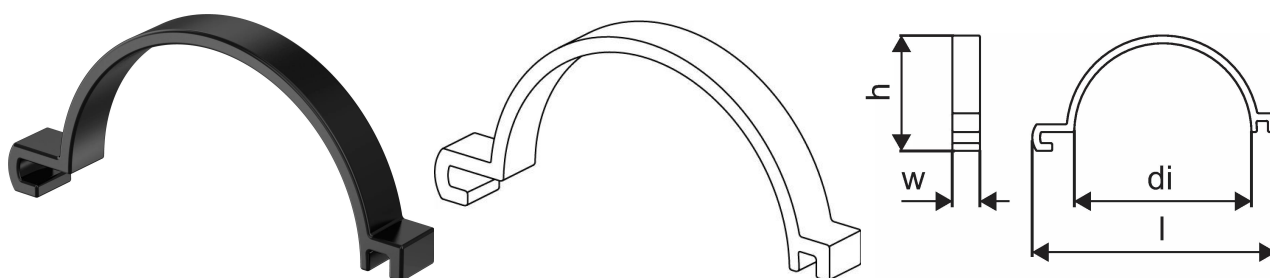

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	087604168
Item no LVI	2025831
Item no NRF	8362667
Länge (l)	220 mm
z-Maß h	104 mm
z-Maß w1	25 mm
Verpackungsmenge 1	4
Verpackungsmenge 3	40
Verpackungsmenge 4	640

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de