


Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahl. NC 24V FT30x1,5

1013008

- Zur Ansteuerung der Rücklaufventile am Uponor Vario S Verteiler
- Verschraubung IG M 30 x 1,5, mit Hubanzeige
- Anschlusskabel 0,75 mm² x 1,0 m ohne Stecker mit Aderendhülsen
- Spritzwassergeschützt IP54

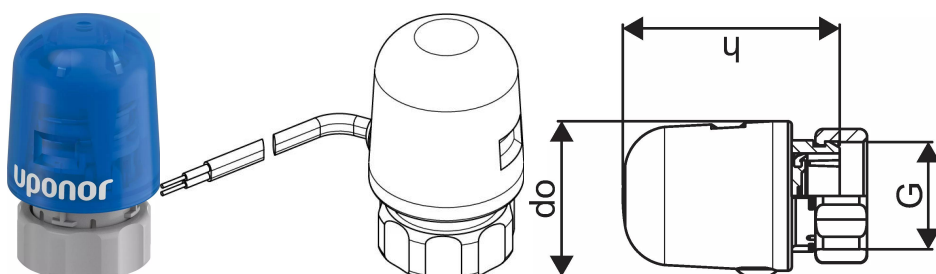

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahl. NC

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G ¾" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahlv. NC 24V FT30x1,5

1013008

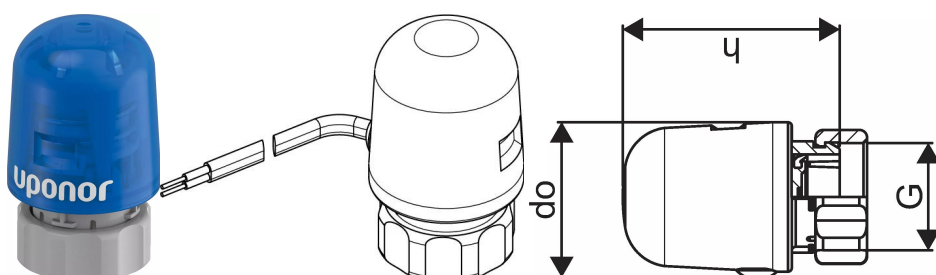

Technische Daten

Maßeinheit St.

Item no VVS 466234401

Item no LVI 2025234

z-Maß h 56 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 10

Packaging Quantity PL4 2000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de