


Uponor MLC Rohr weiß S 110x10,0 5m

1013457

- Stange

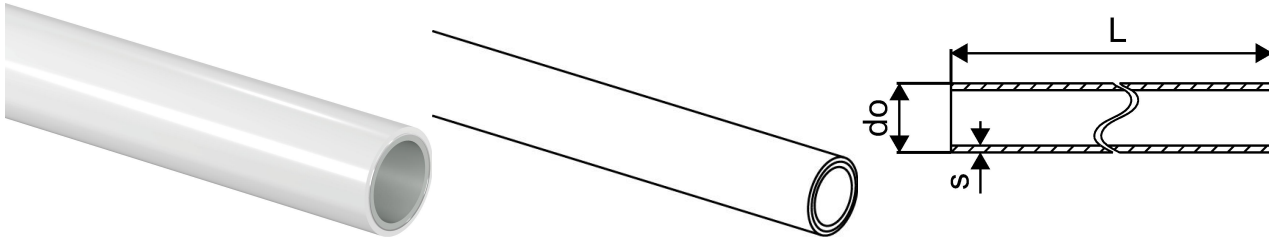

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 110x10,0 5m

1013457

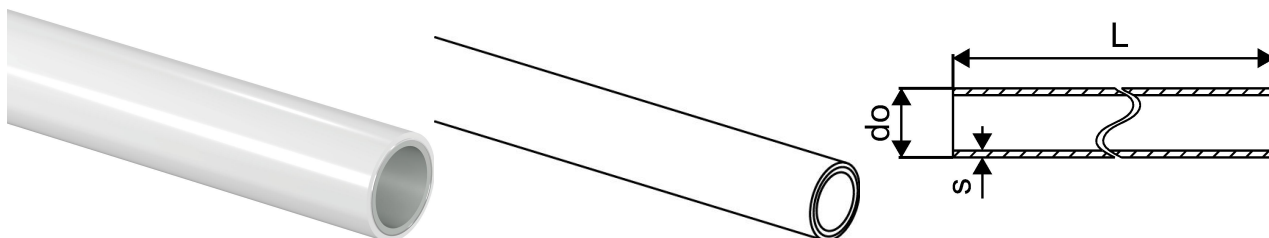

Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	3,66
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	110
Wandstärke_s	10

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414905423507
Verpackung GTIN PL4	06414905257119
Verpackungshöhe PL2	140
Verpackungshöhe PL4	760
Verpackungslänge PL2	5070
Verpackungslänge PL4	5080
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	165
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe

Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,099372
Verpackungsband PL4	4,43992
Verpackungsgewicht PL2	25,3
Verpackungsgewicht PL4	880
Verpackungsbreite PL2	140
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de