# Uponor S-Press Kupplung 14-14

## 1015154

- Aus Messing, verzinnt
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- Presshülse aus Aluminium
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

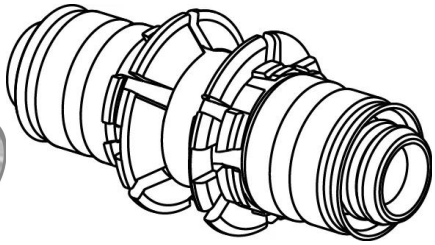




## Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung

### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

# Uponor S-Press Kupplung 14-14

## 1015154

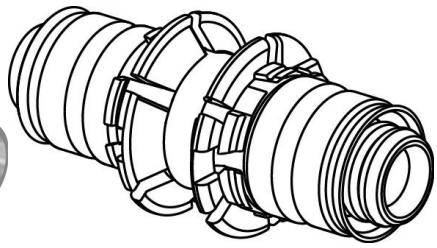




## Technische Daten

| Maßeinheit | St. |
|---|---|
| Länge (l) | 54 mm |
| Länge (l1) | 21 mm |
| Länge (l2) | 21 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 10 |
| Packaging Quantity PL3 | 80 |
| Packaging Quantity PL4 | 7680 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor GmbH**

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de