Uponor Smart Radi Anschlussrohr G1/2"MT-15CU l=350mm

1015425

- Aus beschichtetem Kupferrohr
- Kupferrohr 15 x 1 mm mit selbstdichtendem Gewinde für den Heizkörperanschluss
- Schlüsselweite 22 mm
- Passend für alle Uponor Press-Wandwinkel und Press-Wandscheiben mit Innengewinde Rp 1/2"
- Ein Anschluss an Hahnblock, Heizkörper oder Uponor Heizkörperanschlussnippel ist über die Uponor Klemmverschraubung Cu mit Eurokonus möglich

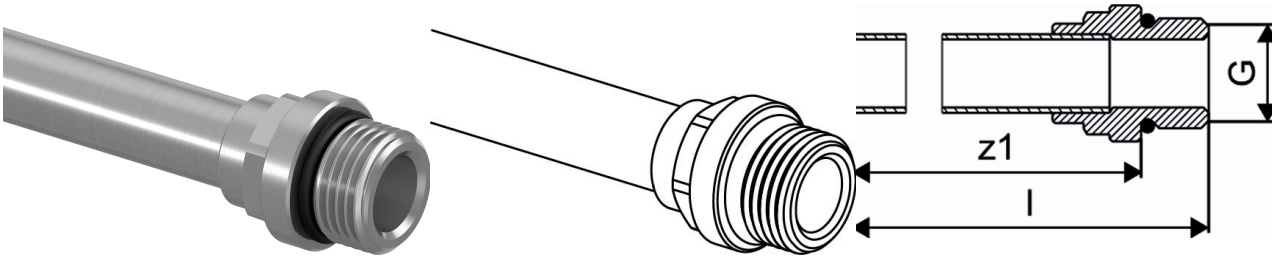

Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussrohr

Spezifikation

- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi Anschlussrohr G1/2"MT-15CU l=350mm

1015425

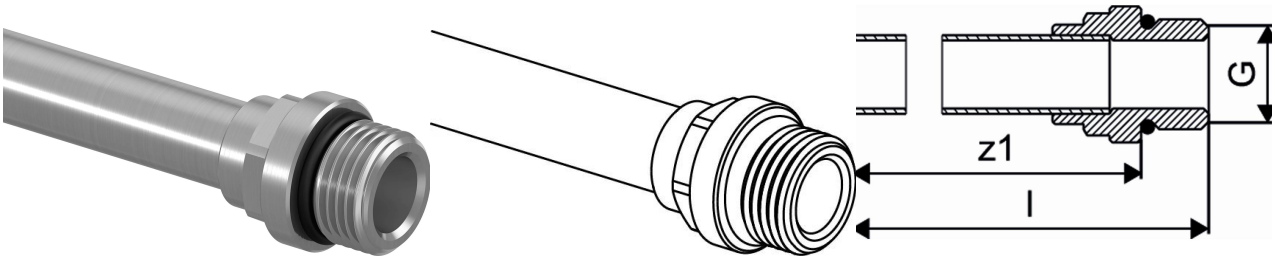

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de