


Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200

1018137

- Heizen und Kühlen
- 2-Mediumrohre PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Zuordnung von Vor- und Rücklaufleitung
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055
- CSTB Systemzertifizierung

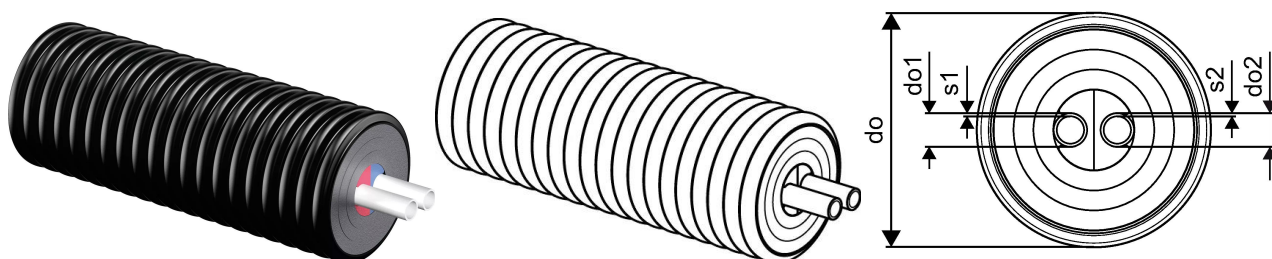

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Thermo Twin

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200

1018137

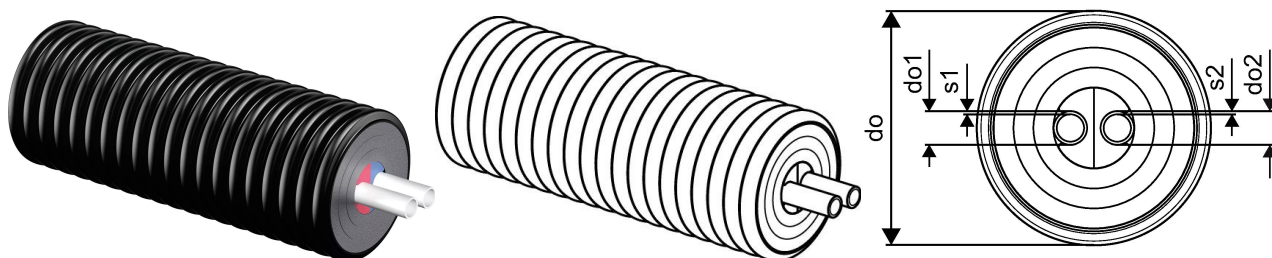

Measurements

Biegeradius M 1

Außendurchmesser_do 200

Außendurchmesser_do1 50

Außendurchmesser_do2 50

Wandstärke_s1 4,6

Wandstärke_s2 4,6

Product code

Item no EAN 6414905210510

Item no GF 35001018137

Item no GTIN 06414905210510

Item no LVI 3010225

Item no NOBB 41945256

Item no NRF 8360505

Item no RSK 2190413

Item no VVS 087809050

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 175

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 3,59

Breite der Artikeleinheit 175

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437399

Verpackungshöhe PL1 2400

Verpackungslänge PL1 1400

Verpackungsmenge PL1 100

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungsvolumen PL1	8,064
Verpackungsgewicht PL1	359
Verpackungsbreite PL1	2400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de