


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175


1018148

- Heizen und Trinkwasser warm
- 4-Mediumrohre PE-Xa, 2-Mediumrohre mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar / 10 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Zuordnung
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

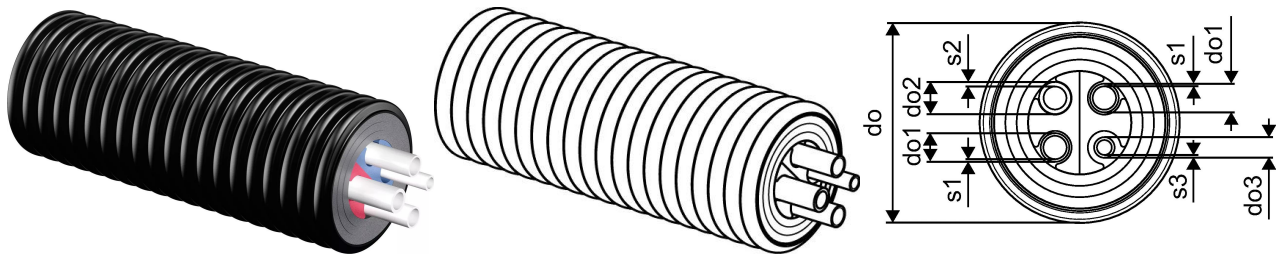

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

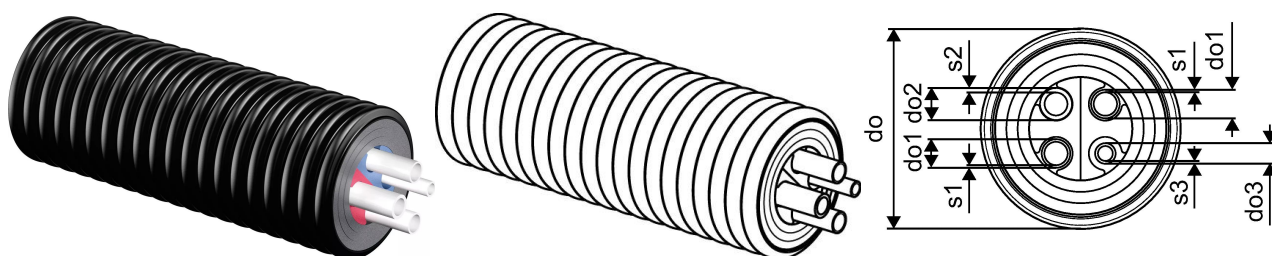

Technische Daten

Item no EAN	4021598111783
Item no GTIN	04021598111783
Item no VVS	087817855
Maßeinheit	m
Biegeradius 2	0,8 m
Wandstärke s3	3,5 mm
Verpackungsmenge 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437467

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de