


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 175+200

1018268

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Schrumpfschlauch, PE-Mauerhülse

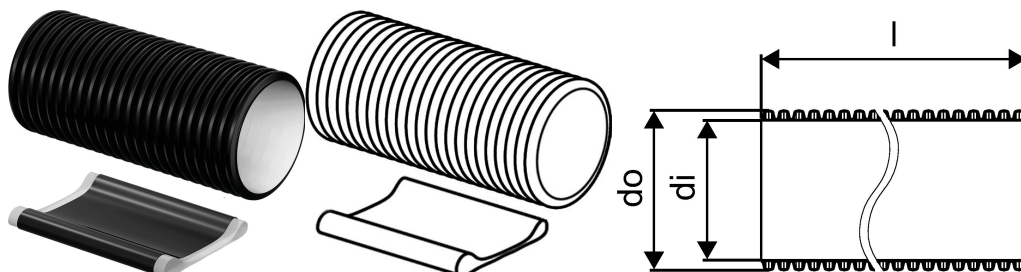

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 175+200

1018268

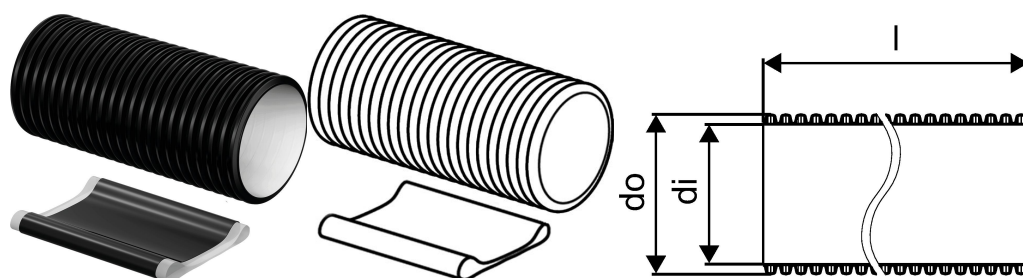

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	087913248
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Länge (l)	550 mm
Packaging Quantity PL1	1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de