


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 25+32+40/175

1018309

- Für 2-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

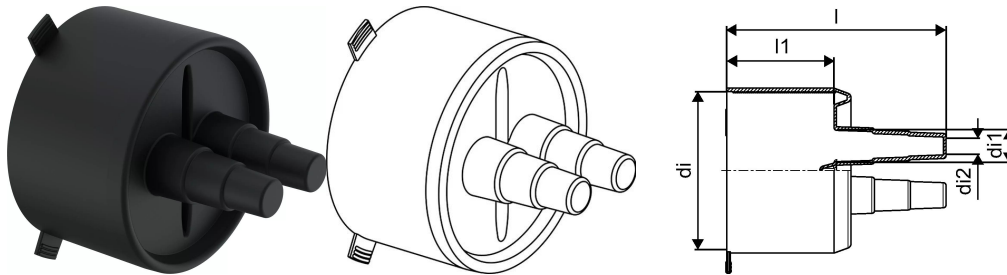

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Ausschreibung

für 2-Mediumrohre. Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden und zur Bauteilabschottung. Bestehend aus EPDM Gummi-Endkappe, Klemmring aus Edelstahl und Quell-Dichtungsring.


- Wasserdicht bis 0,3 bar

Zertifizierungen:

- KOMO Systemzertifizierung nach BRL 5609 überwacht durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 25+32+40/175

1018309

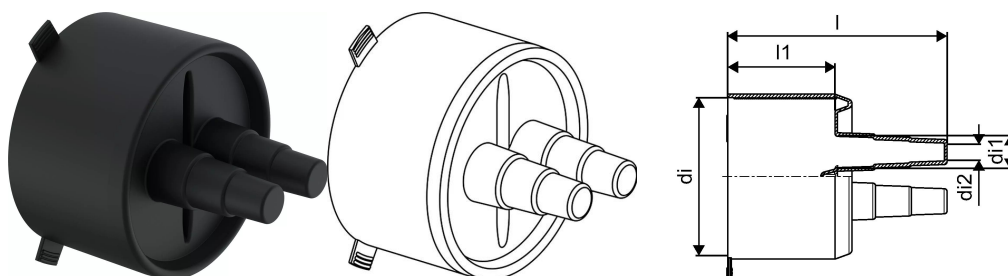

Technische Daten

Artikelmenge	1
Maßeinheit	St.
Durchmesser innen	175 mm
Durchmesser innen di	175 mm
Durchmesser innen di1	40 mm
Durchmesser innen di2	25 mm
Länge (l)	184 mm
Länge (l1)	90 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Deutschland

T +4932221090866
E kundenservice@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/de-de