
Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+28+32/140

1018315

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

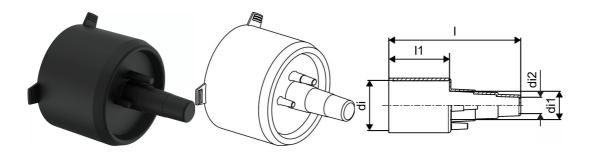

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+28+32/140

1018315

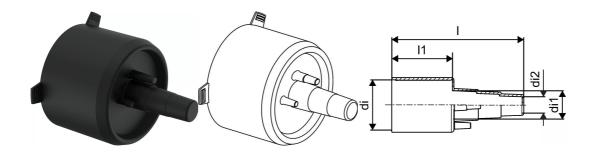

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	087856332
Item no LVI	3010784
Item no NRF	8360601
Länge (I)	184 mm
Länge (I1)	90 mm
Packaging Quantity PL1	1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 🛂

Uponor GmbH

Industriestraße 56 97437, Hassfurt Germany

T +4932221090866

E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de