


## Uponor Radi Pipe natur PN6 25x2,3 50m

**1022689**

- Ringmaterial
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

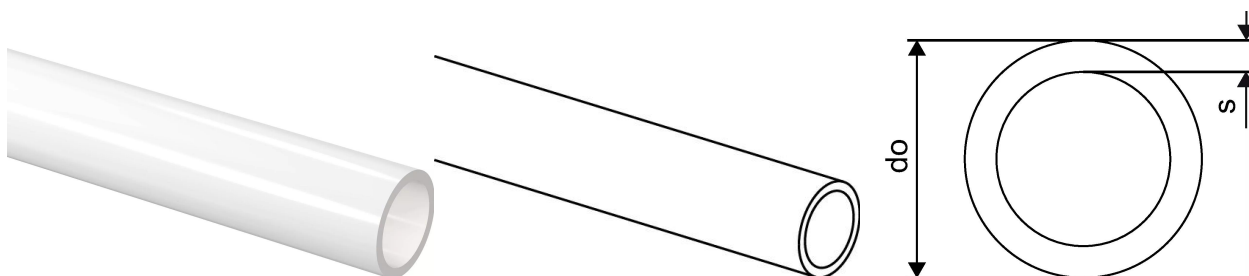

### Ausschreibungstexte Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6

#### Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Radi Pipe natur PN6 25x2,3 50m

1022689

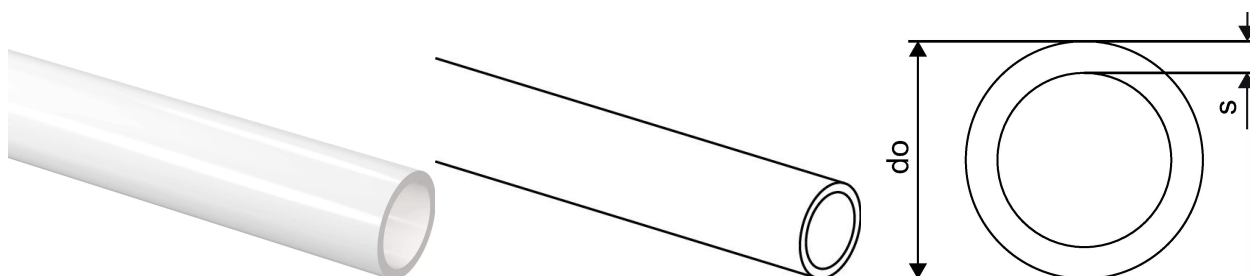

### Technische Daten

Item no EAN	7321500033200
Item no GTIN	07321500033200
RSK no.	2418021
Item no NRF	8362303
Item no LVI	2012125
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	50
Verpackungsmenge 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905260706
Packaging GTIN PL4	06414905260713
Item Unit Height	20 mm
Item Unit Weight	0,186 mm
Item Unit Width	20 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)