


Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL 20-G3/4"MT

1023021

- Material: Messing

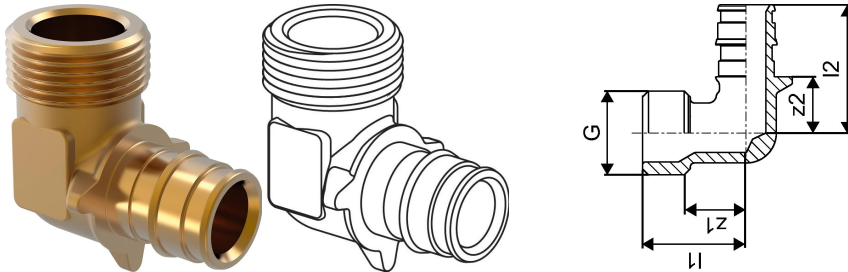

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL

Spezifikation



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL 20-G3/4"MT

1023021

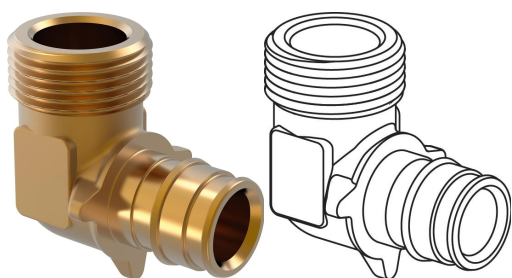

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
Länge (l1)	29
Länge (l2)	35,5
z1	18
z2	13,6

Product code

Item no EAN	7331541137218
Item no GTIN	07331541137218
Artikelaustausch 1	1145672

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,108
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905261260
Verpackung GTIN PL3	06414905261277
Verpackung GTIN PL4	06414905261284
Verpackungshöhe PL1	67
Verpackungshöhe PL3	185
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL3	185
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	40

Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000631475
Verpackungsband PL3	0,0031487
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,545
Verpackungsgewicht PL3	4,38
Verpackungsgewicht PL4	427,104
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL3	92
Verpackungsbreite PL4	748

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de