Uponor RS Adapter S-Press 90-RS3

1029127

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

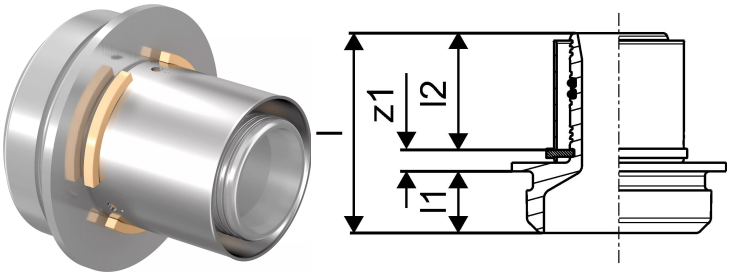

Ausschreibungstexte Uponor RS Adapter S-Press

Spezifikation

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Adapter S-Press 90-RS3

1029127

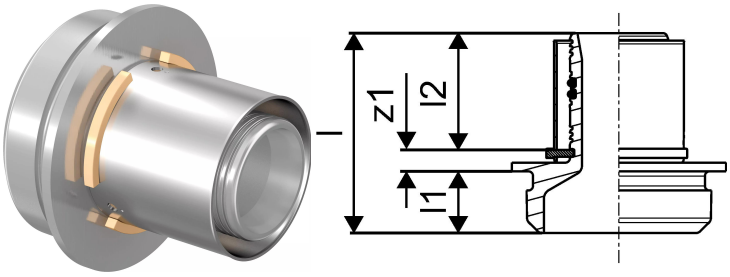

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	045450090
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Länge (l)	93 mm
Länge (l1)	20 mm
Länge (l2)	62 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	240

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de