


## Uponor RS Winkel RS3-RS3

1029139

- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2 Verriegelungselemente

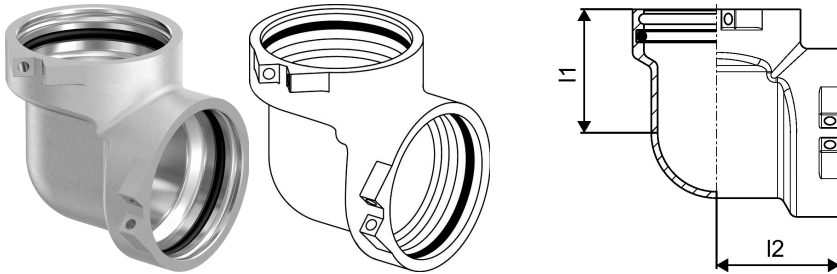

### Ausschreibungstexte Uponor RS Winkel

#### Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Winkel RS3-RS3

1029139

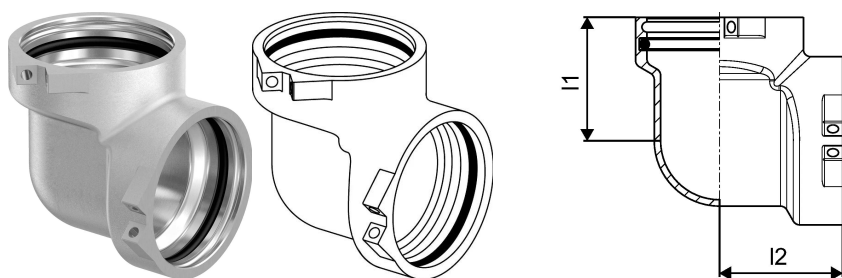

### Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	118
Gewicht der Artikeleinheit	1,54
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	68
Länge (I2)	68

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439461
Verpackung GTIN PL4	06414905491377
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	715
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0020735
Verpackungsband PL4	0,6864
Verpackungsgewicht PL1	1,64
Verpackungsgewicht PL4	393,6
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)