# Uponor RS Kupplung reduziert RS3-RS2

## 1029146

- Übergang von RS 3 auf RS 2, inklusive 1 Verriegelungselement

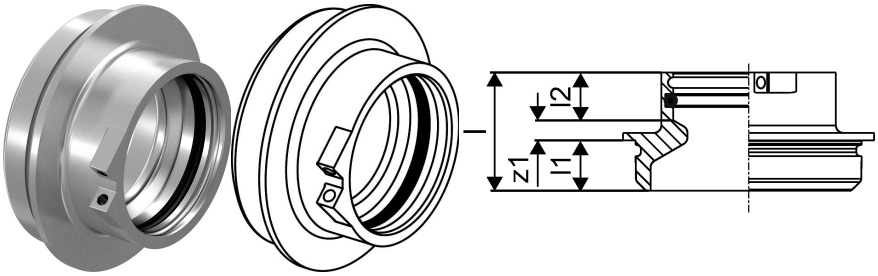


## Ausschreibungstexte Uponor RS Kupplung reduziert

### Spezifikation

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Kupplung reduziert RS3-RS2

1029146

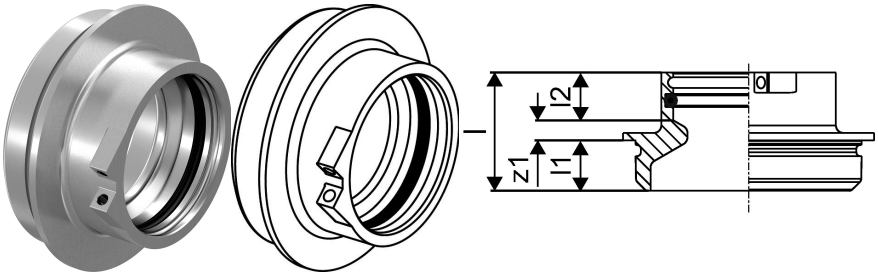


### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maßeinheit | St. |
| Item no VVS | 045456180 |
| Item no LVI | 1720817 |
| Item no NRF | 5071227 |
| Länge (l) | 47 mm |
| Länge (l1) | 20 mm |
| Länge (l2) | 19 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 1 |
| Packaging Quantity PL4 | 480 |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor GmbH**

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de