


GF JRG Sanipex Rohr in Rohr m. Schutz. CALOR 12X1,7 18/14,6 50m

1033030

- Aus vernetztem Polyethylen PE-Xa, PE Schutzrohr, in Ringen

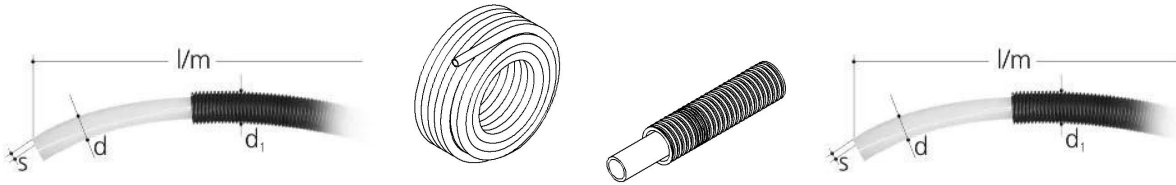

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr in Rohr m. Schutz. CALOR

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Rohr in Rohr m. Schutz. CALOR 12X1,7 18/14,6 50m

1033030

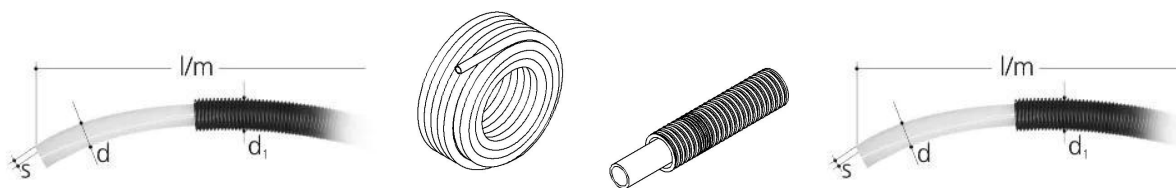

Measurements

Inner_diameter_di1	14
Außendurchmesser_do	12
Außendurchmesser_do1	18
Wandstärke_s	1,7

Product code

Item no EAN	7613263023674
Item no GF	355621801
Item no GTIN	07613263023674

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,097
Breite der Artikeleinheit	18
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905591503
Verpackung GTIN PL4	06414900615310
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	948
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	550
Verpackungstyp PL1	BASE_BOX
Verpackungstyp PL4	PALLET

Verpackungsvolumen PL1	0,068423616
Verpackungsband PL4	0,91008
Verpackungsgewicht PL1	5,821
Verpackungsgewicht PL4	89,031
Verpackungsbreite PL1	108
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de