


Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 16-16

1039929

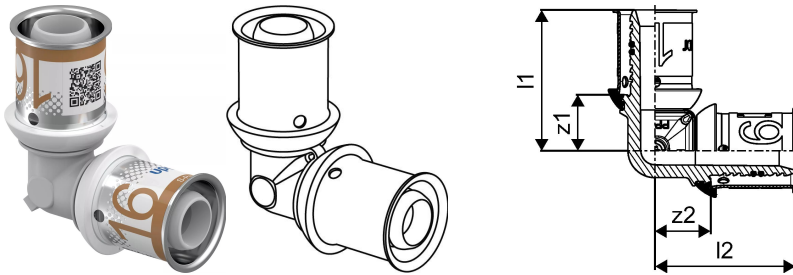

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 16-16

1039929

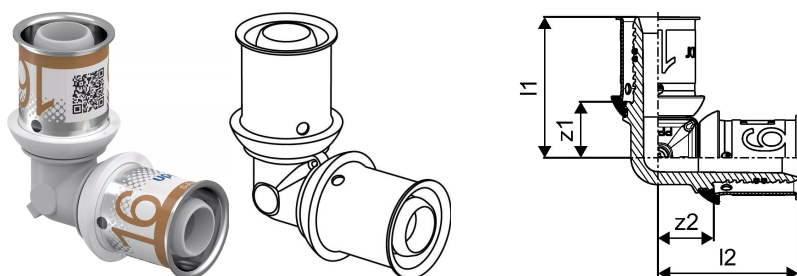

Technische Daten

Item no EAN	6414905228683
Item no GTIN	06414905228683
Item no VVS	087430116
RSK no.	1896525
Item no NRF	5114381
Item no LVI	1720686
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	33 mm
Länge (l2)	33 mm
z-Maß z2	13 mm
Verpackungsmenge 1	20
Verpackungsmenge 3	80
Verpackungsmenge 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634873
Packaging GTIN PL3	06414905425488
Packaging GTIN PL4	06414905289424
Item Unit Height	44 mm
Item Unit Weight	0,01704 kg
Item Unit Width	22 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de