Produktdatenblatt





GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-16-20

1039950

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten



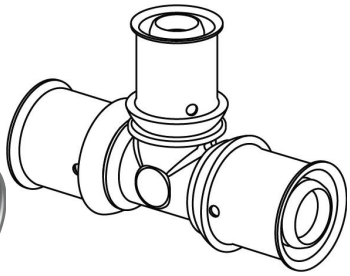

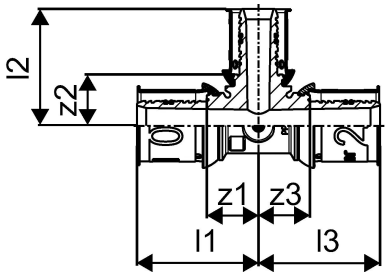

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Zertifikat


- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-16-20

1039950



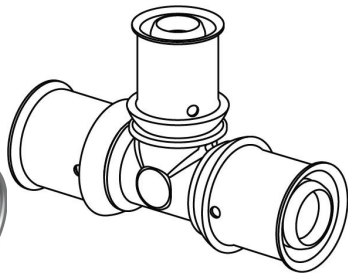

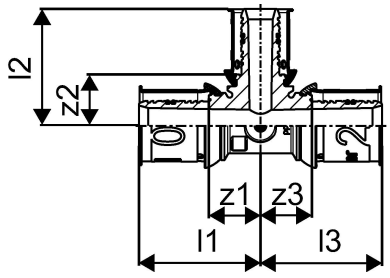

Product code

Item no EAN	6414905228881
Item no GF	35001039950
Item no GTIN	06414905228881
Item no LVI	1720707
Item no NOBB	55171635
Item no NRF	5114404
Item no RSK	1807986
Item no VVS	087443120

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48.35
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,03894
Breite der Artikeleinheit	25.7
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	37
Länge (l2)	35,5
Länge (l3)	37
z1	15,7
Z2	15,6
Z3	15,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905478064
Verpackung GTIN PL3	06414905635375
Verpackung GTIN PL4	06414905526833

Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	189
Verpackungshöhe PL4	711
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	0,429
Verpackungsgewicht PL3	3,952
Verpackungsgewicht PL4	119,848
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+