Produktdatenblatt





GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 25-20-20

1039956

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten



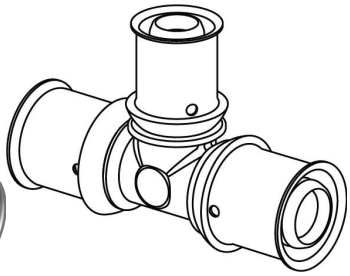

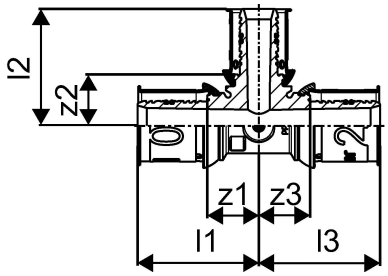

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Zertifikat


- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 25-20-20

1039956



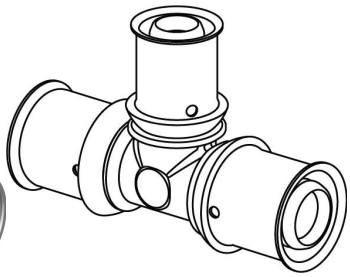

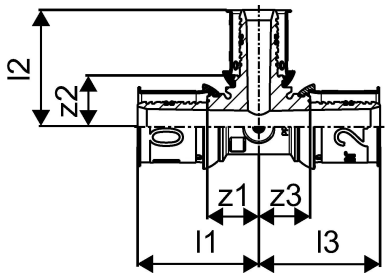

Product code

Item no EAN	6414905228942
Item no GF	35001039956
Item no GTIN	06414905228942
Item no LVI	1720713
Item no NOBB	55171692
Item no NRF	5114411
Item no RSK	1807992
Item no VVS	087442124

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56.6
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,05824
Breite der Artikeleinheit	32.2
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	47,5
Länge (l2)	40,5
Länge (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635269
Verpackung GTIN PL3	06414905635436
Verpackung GTIN PL4	06414905479931

Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	189
Verpackungshöhe PL4	711
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	0,654
Verpackungsgewicht PL3	5,232
Verpackungsgewicht PL4	150,568
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+