


GF Uponor Q&E Kupplung 63-63

1042865

- Material: PPSU

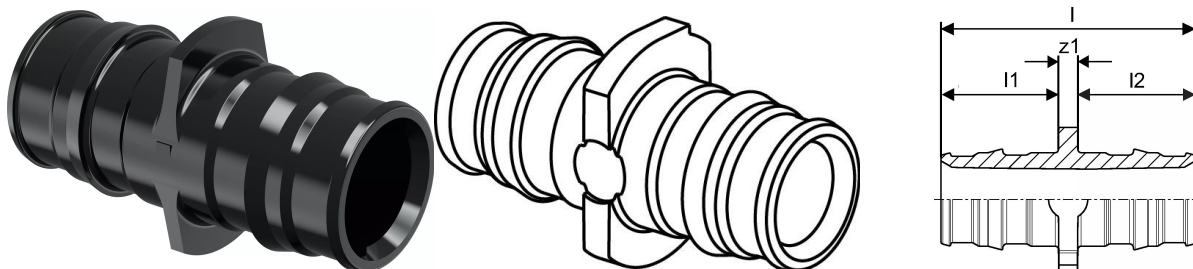

Ausschreibungstexte GF Uponor Q&E Kupplung

Spezifikation



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

GF Uponor Q&E Kupplung 63-63

1042865

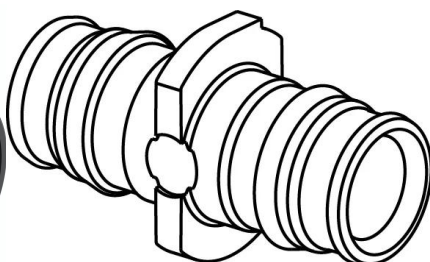

Product code

Item no EAN	6414907056017
Item no GF	35001042865
Item no GTIN	06414907056017
Item no LVI	2072373
Item no NRF	5111997
Item no RSK	1882225
Item no VVS	045270263

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	0,106
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	141
Länge (l1)	67,5
Länge (l2)	67,5
z1	6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299423
Verpackung GTIN PL3	06414905299430
Verpackung GTIN PL4	06414905299447
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	240
Verpackungslänge PL3	287

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00216
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,111
Verpackungsgewicht PL3	0,657
Verpackungsgewicht PL4	84,36
Verpackungsbreite PL1	150
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com