Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-25-50

1042871

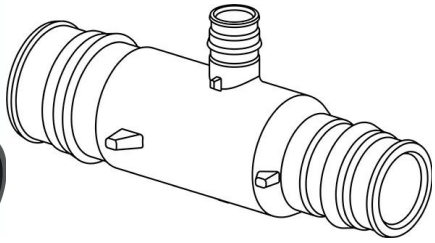

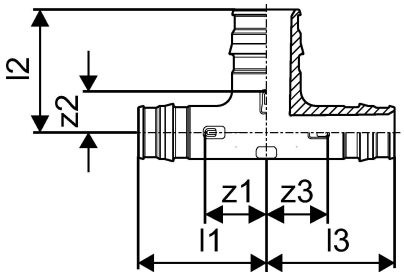

Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-25-50

1042871

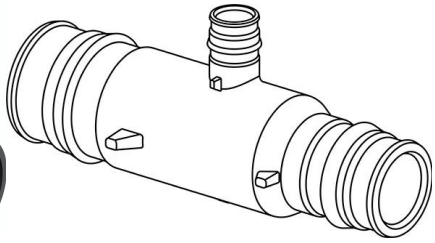

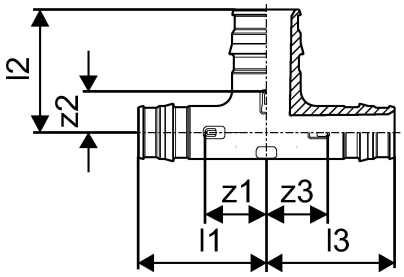

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	045281588
Item no LVI	2072271
Item no NRF	5112002
Länge (l1)	112 mm
Länge (l2)	62 mm
Länge (l3)	99 mm
z-Maß z2	35 mm
z-Maß z3	45 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	2
Packaging Quantity PL4	224

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de