


GF Uponor S-Press Kupplung reduziert 40-32

1046931

- Aus Messing, verzinkt
- Presshülse aus Edelstahl
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

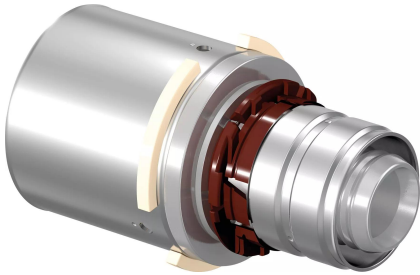

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press Kupplung reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Kupplung reduziert 40-32

1046931

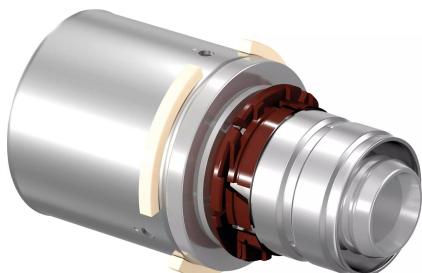

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Artikelaustausch 1	1137429

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	47
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,217
Breite der Artikeleinheit	47
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	81,2
Länge (I1)	37,9
Länge (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460717
Verpackung GTIN PL4	06414905493524
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045305
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	1,151
Verpackungsgewicht PL4	222,432
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com