


## Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 16x2,0 120m

**1047610**

- Ringmaterial
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

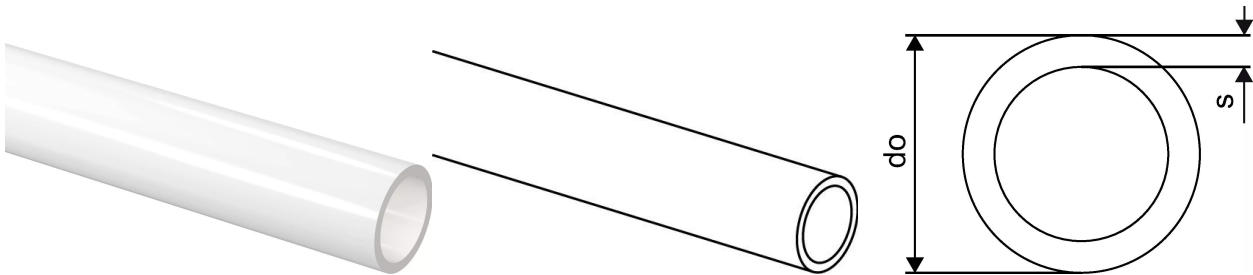

### Ausschreibungstexte Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6

#### Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 16x2,0 120m

1047610

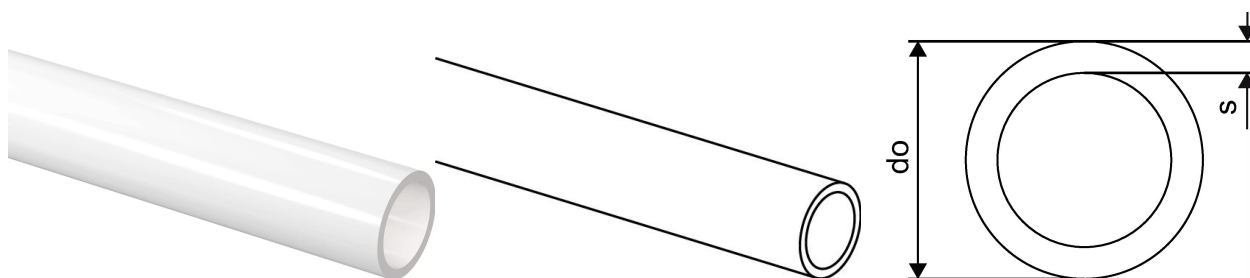

### Technische Daten

Item no EAN	7321500047689
Item no GTIN	07321500047689
RSK no.	2418013
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	120
Verpackungsmenge 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905402946
Packaging GTIN PL4	06414905402953
Item Unit Height	16 mm
Item Unit Weight	0,096 kg
Item Unit Width	16 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)