


Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140

1060982

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

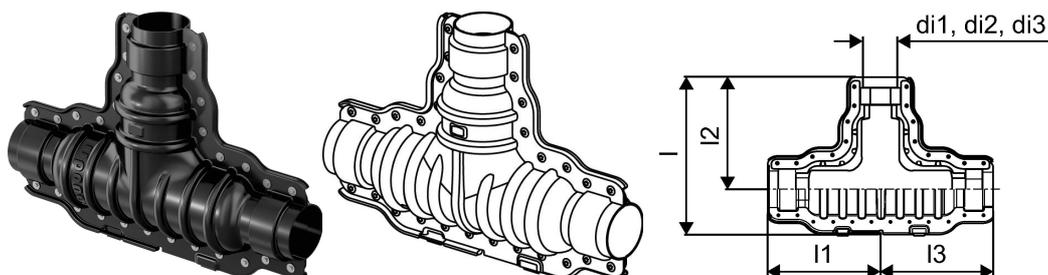

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140

1060982

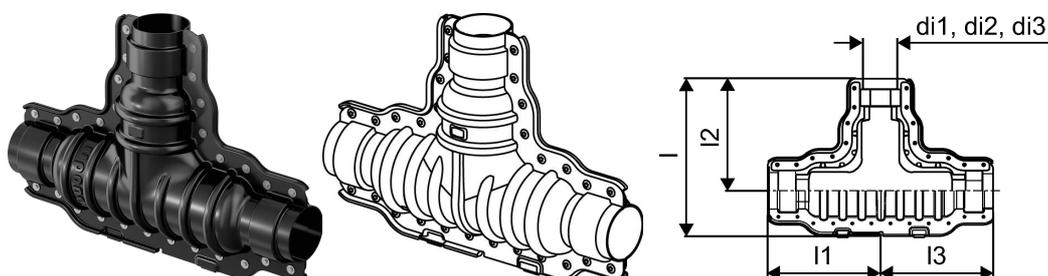

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	087910200
Item no LVI	3010400
Item no NRF	8360829
Länge (I)	786 mm
Länge (I1)	562 mm
Länge (I2)	562 mm
Länge (I3)	562 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	4

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de