


## Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1061171

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK

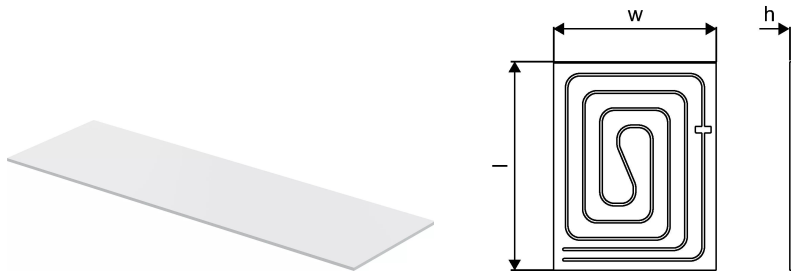

### Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel

#### Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

#### Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

## Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1061171

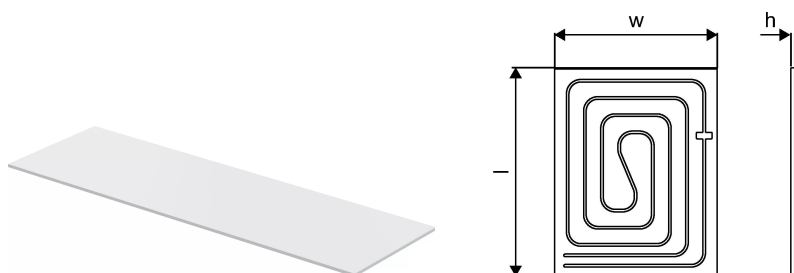

### Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	630
Gewicht der Artikeleinheit	19
Breite der Artikeleinheit	2000
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	2000
Z-Messung h	15
Z-Messung m	625

### Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414905495931
Verpackungshöhe PL4	370
Verpackungslänge PL4	2010
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,475968
Verpackungsgewicht PL4	481
Verpackungsbreite PL4	640

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)