Uponor Renovis Panel extra 1200x625x15mm

1063924

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK
- Einzeln verpackte Platte

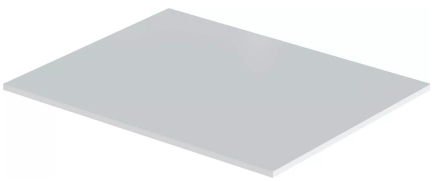



Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel extra

Spezifikation

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Panel extra 1200x625x15mm

1063924

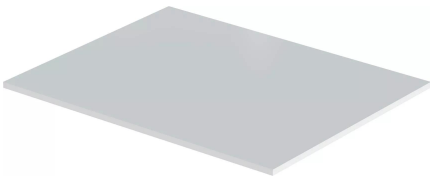



Technische Daten

Maßeinheit	St.
Länge (l)	1200 mm
z-Maß h	15 mm
z-Maß w	625 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	24

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de