


Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1063926

- Platte ohne Rohrleitungen
- Zum Schließen von freien Feldern in einer Renovisdecke
- Wärmeleitfähigkeit: 0,25 W/mK

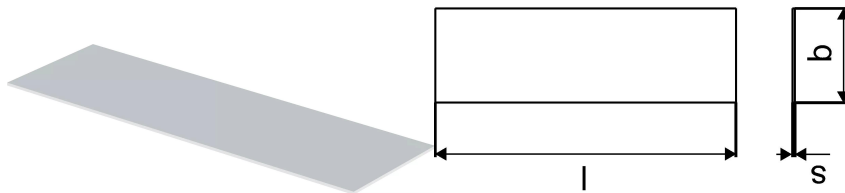

Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel

Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1063926

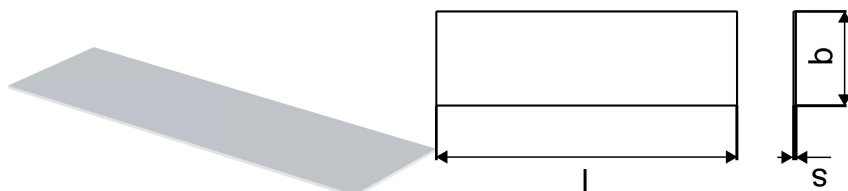

Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	630
Gewicht der Artikeleinheit	19
Breite der Artikeleinheit	2000
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Wandstärke_s	15
Z-Messung b	625

Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414905496907
Verpackungshöhe PL4	500
Verpackungslänge PL4	2050
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,691875
Verpackungsgewicht PL4	481
Verpackungsbreite PL4	675

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E-Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de