# Uponor S-Press PLUS Übergangsmuffe 25-Rp3/4"FT

## 1070519

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

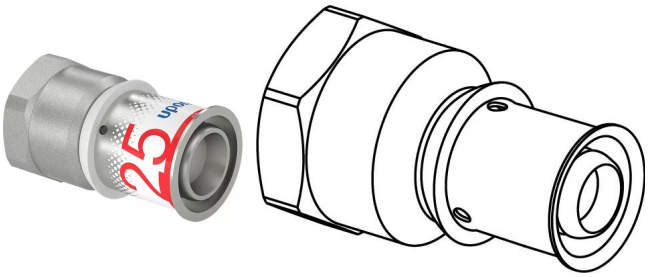





## Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Übergangsmuffe

### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# Uponor S-Press PLUS Übergangsmuffe 25-Rp3/4"FT

## 1070519

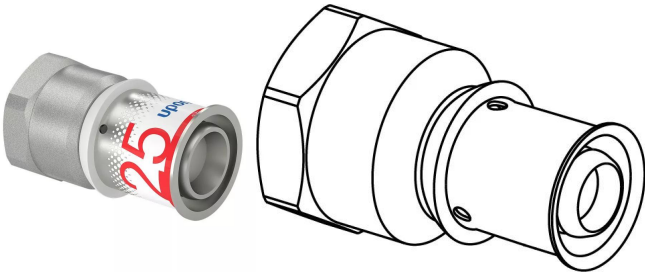




## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maßeinheit | St. |
| Item no VVS | 045482310 |
| Item no LVI | 1720185 |
| Item no NRF | 5114445 |
| Innengewinde Rp | 3/4 inch |
| Länge (l) | 56 mm |
| Länge (l1) | 17 mm |
| Länge (l2) | 28 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 5 |
| Packaging Quantity PL3 | 40 |
| Packaging Quantity PL4 | 1920 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor GmbH**

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de