Uponor S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage. Passend zum Uponor Montagezubehör

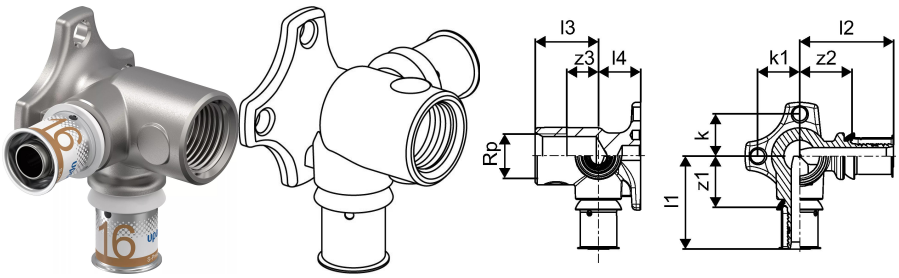

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

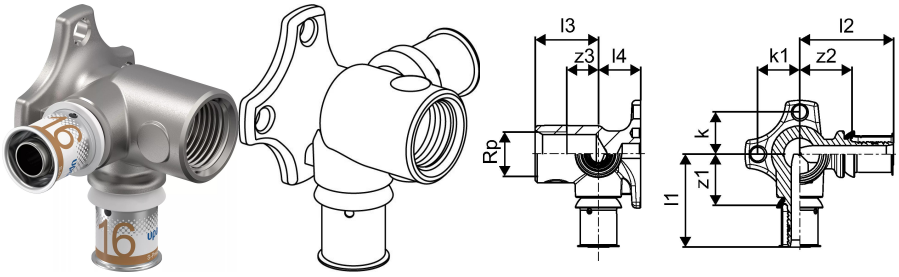

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no NRF	5114557
Innengewinde Rp	1/2 inch
Länge (l1)	44 mm
Länge (l2)	45 mm
Länge (l3)	30 mm
z-Maß k	20 mm
z-Maß k1	20 mm
z-Maß z2	25 mm
z-Maß z3	15 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL3	40
Packaging Quantity PL4	1920

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de