


## Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC


**1085008**

- Inkl. Pumpe
- Kugelhahn + Vorlaufregulierventil primär
- Anschluss Sekundärkreis G1 (MT)
- Für Montage links oder rechts vom Verteiler
- Mit integriertem Vorlauftemperaturregler Smatrix Move für die flexible Einstellung der Vorlauftemperatur
- Pumpe: Volumenstrom: 0 - 4,3 m<sup>3</sup>/h, Förderhöhe: 0 - 7,2 m, Energieeffizienzindex: EEl ≤ 0.18
- Thermostat mit Kapillarrohrfühler 20 - 55 °C
- G1 (MT) für den Anschluss an Uponor Verteiler
- Verschraubungen G1-G1 / IG/AG
- Für den Anschluss an Uponor Verteiler, zur Installation an der Wand oder in Verteilerschränken
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 55 °C
- Max. Druck: 6 bar

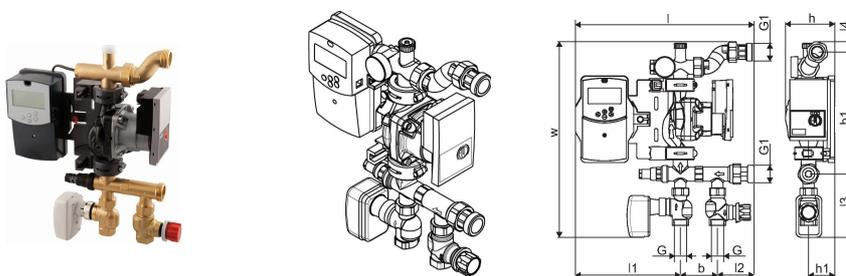

## Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC

1085008

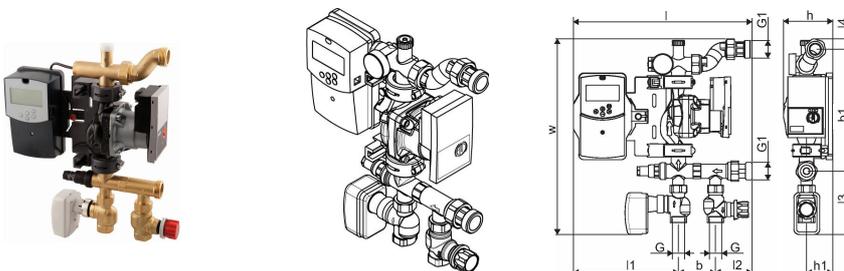

### Technische Daten

Item no EAN	4021598133105
Item no GTIN	04021598133105
Item no VVS	466260100
RSK no.	5363742
Item no NRF	8361067
Maßeinheit	St.
Länge (l)	337 mm
Länge (l1)	198 mm
Länge (l2)	69 mm
Länge (l3)	120 mm
z-Maß b	70 mm
z-Maß b1	232 mm
z-Maß h	93 mm
z-Maß h1	49 mm
z-Maß w	372 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905470419
Packaging GTIN PL4	06414905501229

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)