


## Uponor Vario S Thermometer

1086537

- Zur Anzeige der Vor- oder Rücklauftemperatur
- Inhalt 1 Stück

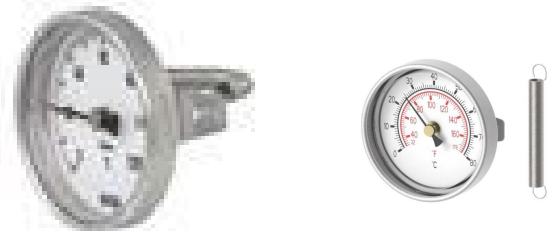

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Thermometer

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Thermometer

1086537

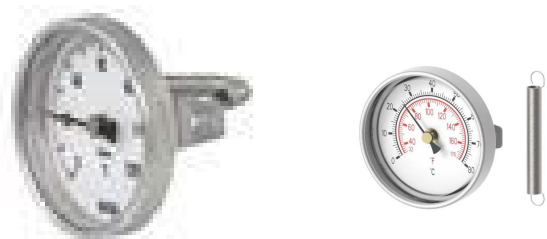

### Measurements

Inner_diameter_di	5
Außendurchmesser_do	64
Z-Messung h	5

### Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	64
Gewicht der Artikeleinheit	0,053
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	Set

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905473663
Verpackung GTIN PL3	06414905473670
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	72
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL3	379
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0002
Verpackungsband PL3	0,00504828
Verpackungsgewicht PL1	0,063
Verpackungsgewicht PL3	8,18
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	185

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)