


Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

- Regelmodul für max. 6 Thermostate 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Kanalwahlschalter für schnelle Zuordnung der Stellantriebe
- Überlastschutz
- Leistung 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

Bestehend aus:

- X-24 Regelmodul
- Befestigungsmaterial

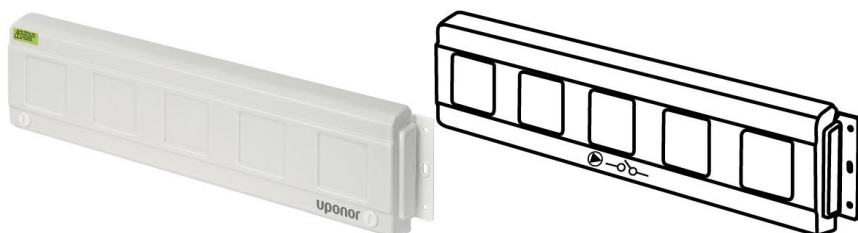

Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard X-24

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

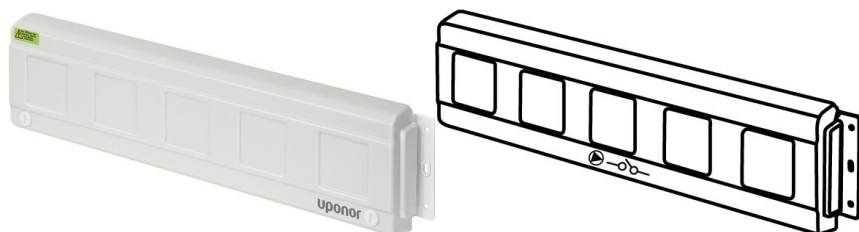

Technische Daten

Item no EAN	6414905237869
Item no GTIN	06414905237869
Maßeinheit	St.
Länge (l)	368 mm
z-Maß b	368 mm
z-Maß h	90 mm
z-Maß w	65 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905233595
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	0,55 mm
Item Unit Width	65 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de