


Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

- Regelmodul für max. 6 Thermostate 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Kanalwahlschalter für schnelle Zuordnung der Stellantriebe
- Überlastschutz
- Leistung 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

Bestehend aus:

- X-24 Regelmodul
- Befestigungsmaterial

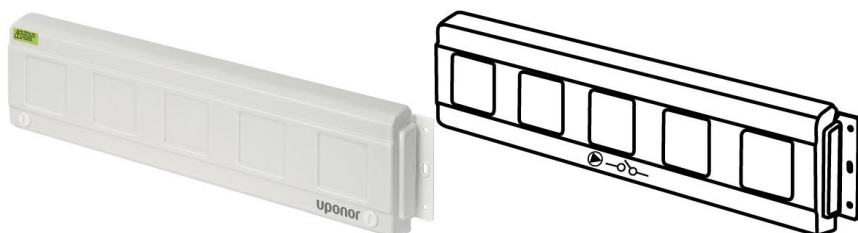

Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard X-24

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

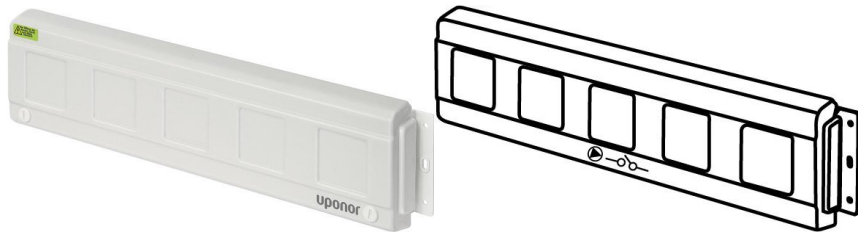

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de