


Uponor Vario S Verteiler LS 15x3/4 Euro

1088870

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

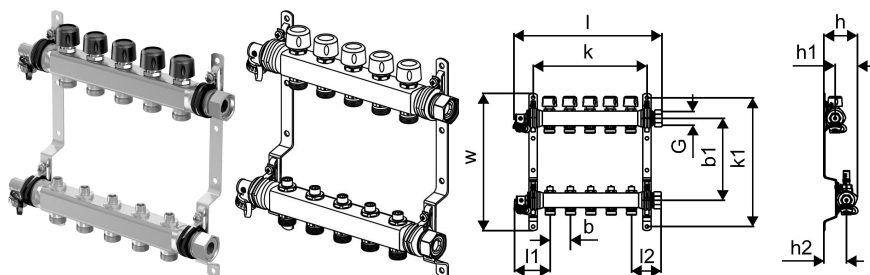

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 15x3/4 Euro

1088870

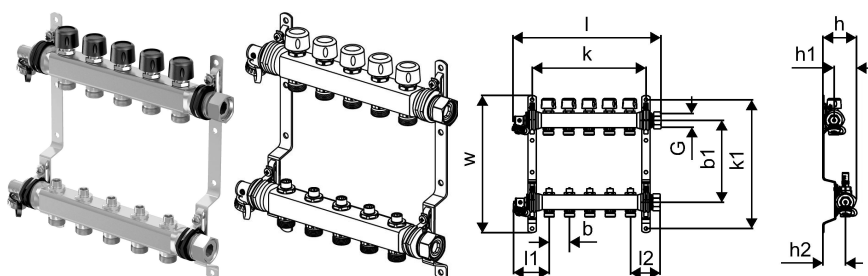

Technische Daten

Maßeinheit St.

Item no VVS 046230015

Item no LVI 2022178

Länge (l) 860 mm

Länge (l1) 87 mm

Länge (l2) 73 mm

z-Maß k 785 mm

z-Maß b 50 mm

z-Maß b1 215 mm

z-Maß h 75 mm

z-Maß h1 30 mm

z-Maß h2 50 mm

z-Maß k1 336 mm

z-Maß w 357 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 36

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de