


Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265 6X

1093021

- Kompatibel mit Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

- Bestehend aus:

- Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- Uponor Smatrix Wave Antenne Pulse A-265
- Anschlusskabel mit Eurostecker
- Montageanleitung
- Sicherheitshinweis
- Befestigungsmaterial

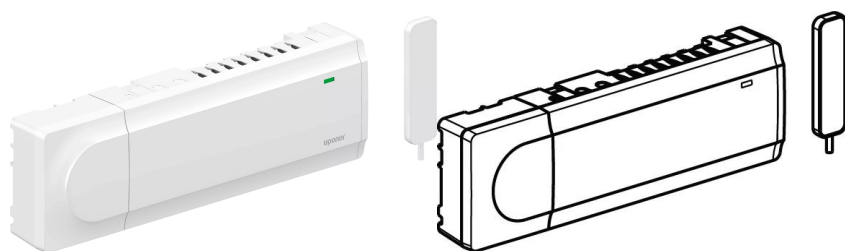

Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265 6X

Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Anwendung


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265 6X

1093021

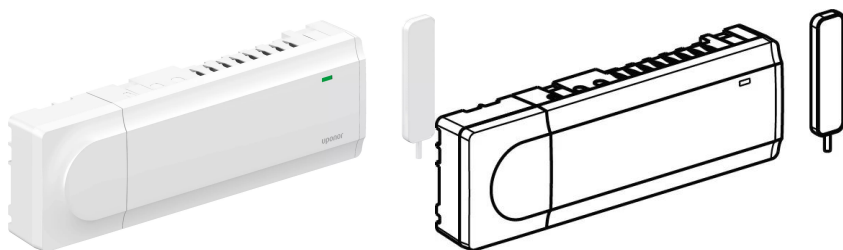

Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	1,5620
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	370
Z-Messung h	50
Z-Messung m	110

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441532
Verpackung GTIN PL2	06414905443291
Verpackung GTIN PL4	06414905503902
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	370
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungsmenge PL4	96
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,004588
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	1,8700
Verpackungsgewicht PL2	8,1600
Verpackungsgewicht PL4	220,8400
Verpackungsbreite PL1	155
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de