


## Uponor Smatrix Wave Starter-Set Pulse L

**1093287**

- Grundpaket für Einfamilienhaus
- Erweiterbar
- Kompatibel mit Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

- Bestehend aus:
- 1 x Uponor Smatrix Pulse Com R-208
- 2 x Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- 5 x Uponor Smatrix Wave Thermostat D + RH Style T-169
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Montagematerial

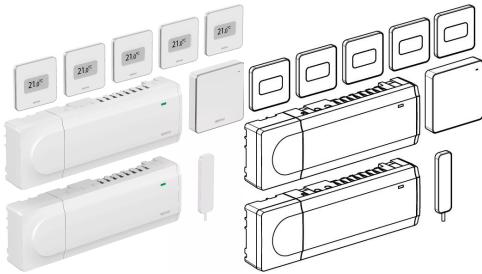

## Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Wave Starter-Set Pulse L

### Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

#### Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

### Anwendung


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

### Zertifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Starter-Set Pulse L

1093287

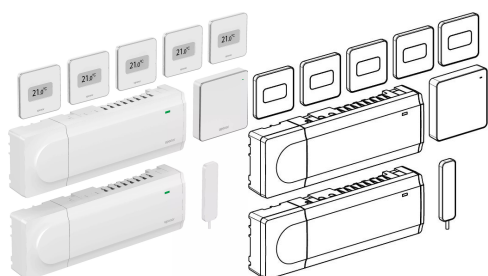

### Product code

Item no EAN	6414905229277
Item no GF	35001093287
Item no GTIN	06414905229277
Item no LVI	2024572
Item no VVS	466251302

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	385
Gewicht der Artikeleinheit	3,4000
Breite der Artikeleinheit	285
Item_UOM	Set

### Measurements

LÄNGE_L	385
Z-Messung h	140
Z-Messung m	285

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441754
Verpackung GTIN PL2	06414905477791
Verpackung GTIN PL4	06414905477807
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	385
Verpackungslänge PL2	600
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2

Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0153615
Verpackungsband PL2	0,072
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	4,3000
Verpackungsgewicht PL2	9,3000
Verpackungsgewicht PL4	136,6000
Verpackungsbreite PL1	285
Verpackungsbreite PL2	400
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)