


## Uponor Vario S Verteiler DFC 5x3/4 Euro

**1093590**

- Vorlauf mit Durchflussmessern zur Anzeige und Absperrung
- Rücklauf mit dynamischen Mengenregulierventilen und Bauschutzkappen
- 2 Füll- und Entleerungsventile enthalten
- Max. Betriebsdruck: 6 bar bei 60 ° C
- Mengenregulierung am Rücklaufventil: 30 - 300 kg / h
- Kompatibilität zu den Stellantrieben 230V und 24V

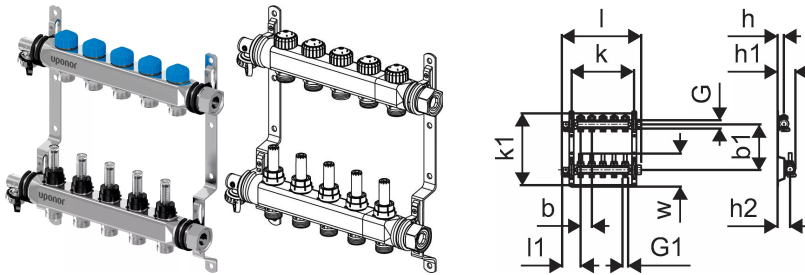

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler DFC

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler DFC 5x3/4 Euro

1093590

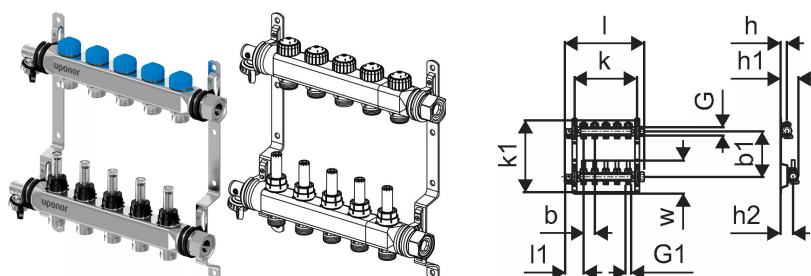

### Technische Daten

Item no EAN	6414905230549
Item no GTIN	06414905230549
Maßeinheit	St.
Länge (l)	360 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	215 mm
z-Maß b2	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	285 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	108
Packaging GTIN PL1	06414905270385
Packaging GTIN PL4	06414905277988
Item Unit Height	357 mm
Item Unit Weight	3,8000 mm
Item Unit Width	75 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[E.Kundenservice@uponor.com](mailto:E.Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)