


GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Rohr 110x10,0/200 2x10W/m

1095747

- Trinkwasser kalt
- 1-Mediumrohr PE 100-RC, schwarz mit blauen Streifen
- +20 °C / 16 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- Mit 2 Frostschutzkabeln und einem Leerrohr für Sensorkabel
- Nennleistung je Frostschutzkabel (10 W/m bei 5 °C)
- DVGW Zertifizierung (Mediumrohr)
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)
- Lieferzeit auf Anfrage

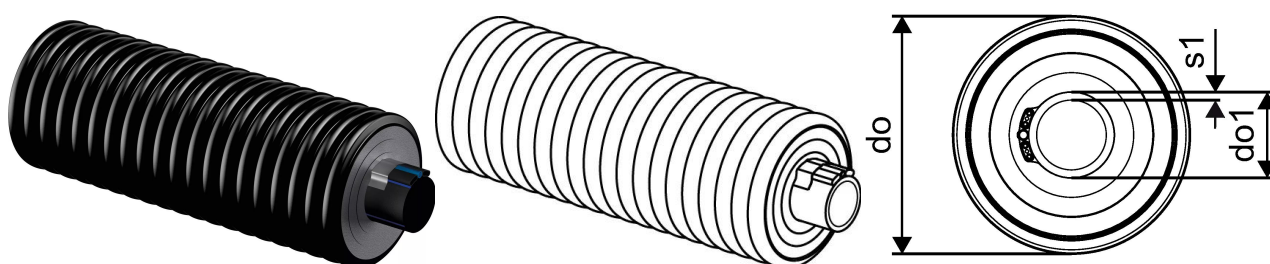

Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Rohr

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung (Mediumrohr)
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Rohr 110x10,0/200 2x10W/m

1095747

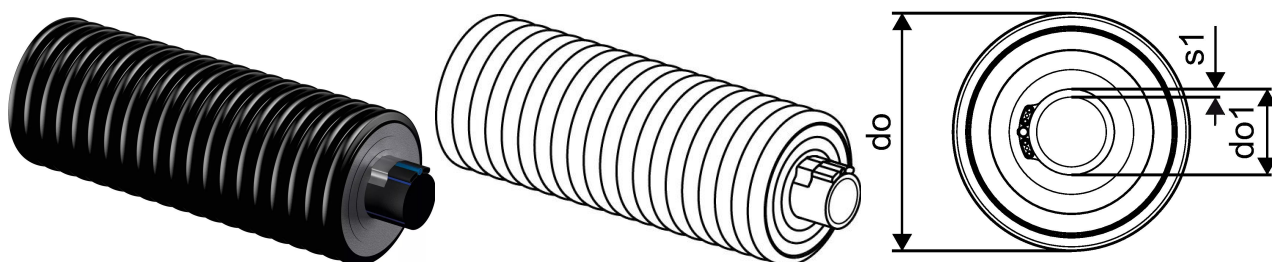

Measurements

Biegeradius M	1,2
Außendurchmesser_do	200
Außendurchmesser_di	110
Wandstärke_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905523887
Item no GF	35001095747
Item no GTIN	06414905523887
Item no LVI	1844149
Item no RSK	2407839
Item no VVS	070695610

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	5,37
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905537655
Verpackungshöhe PL1	2400
Verpackungslänge PL1	2400
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungsvolumen PL1	8,064
Verpackungsgewicht PL1	537
Verpackungsbreite PL1	1400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com