


## Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 480m

**1096011**

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
- (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

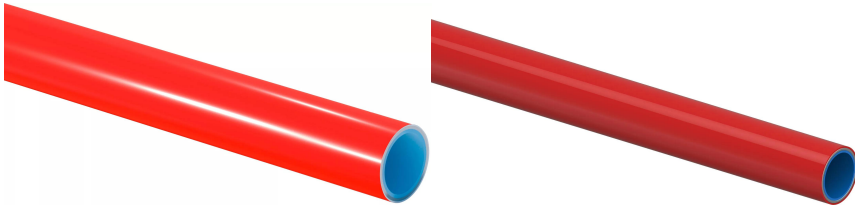

### Ausschreibungstexte Uponor MLCP RED Rohr

#### Spezifikation


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
- (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

#### Anwendung

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

## Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 480m

1096011

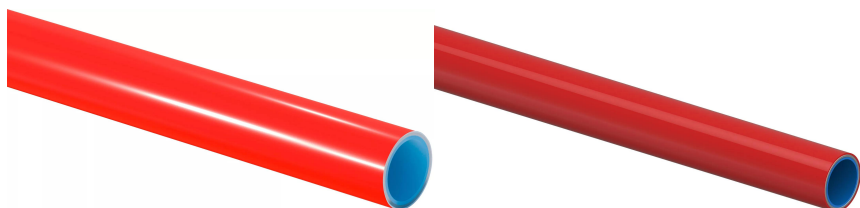

### Product code

Item no EAN	6414905480579
Item no GF	35001096011
Item no GTIN	06414905480579

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,0760
Breite der Artikeleinheit	14
Item_UOM	m

### Measurements

Länge	480
Außendurchmesser_do	14
Wandstärke_s	1,6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905480982
Verpackung GTIN PL4	06414905480999
Verpackungshöhe PL1	230
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	1140
Verpackungslänge PL4	1140
Verpackungsmenge PL1	480
Verpackungsmenge PL4	3360
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,298908
Verpackungsband PL4	2,5992
Verpackungsgewicht PL1	39,3653
Verpackungsgewicht PL4	286,0569

Verpackungsbreite PL1

1140

Verpackungsbreite PL4

1140

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)