


## Uponor Combi Port M-Hybrid Fernbedienung

1099835

- Fernbedienung mit Funkadapter zum Einbau in den Durchlauferhitzer

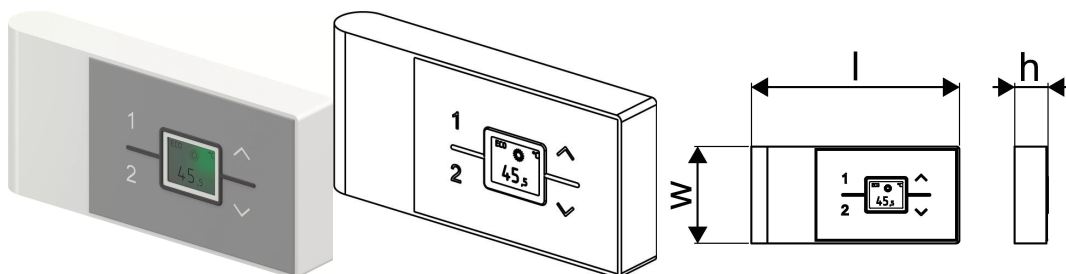

### Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Hybrid Fernbedienung

#### Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

#### Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

#### Zertifikat

- DVGW

## Uponor Combi Port M-Hybrid Fernbedienung

1099835

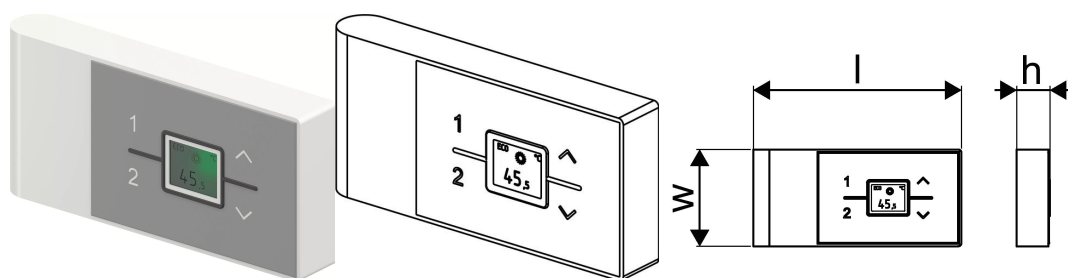

### Product code

Item no EAN 6414900598057

Item no GTIN 06414900598057

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 20

Länge der Artikeleinheit 58

Gewicht der Artikeleinheit 0,27

Breite der Artikeleinheit 125

Item\_UOM St.

### Measurements

LÄNGE\_L 125

Z-Messung h 20

Z-Messung m 58

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900382014

Verpackungshöhe PL1 60

Verpackungslänge PL1 150

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,00135

Verpackungsgewicht PL1 0,6

Verpackungsbreite PL1 150

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)